

# MC - og sportshørevern



**Audiovox MC - og sportshørevern** er et meget kompakt hørevern, som oprindeligt blev udviklet til det danske færdselspolitis motorcykelbetjente.

Den har en faststøbt fleksibel, gummi-ring som håndgreb, så det er nemt at sætte øreproppen i og tage den ud. Der kan også fastgøres en lille snor i øreproppen.

Det passer perfekt i øregangen, det er fremstillet i et blødt silikone materiale og har ingen udstikkende dele.

Disse ørepropper er derfor særdeles velegnede til brug under en hjelm.

## Forebygger

- Høreskader
- Tinnitus
- Lydoverfølsomhed



## Anvendelse

- Motorcyklister
- Chauffører i åbne biler
- Motocrosskørere
- Drageflyvere
- Faldskærmsudspringere

## Fordele

- Blød og let
- Perfekt pasform
- Ingen udstikkende dele
- Dæmper skadelig (køre)støj
- Beregnet til brug under en hjelm
- Sikker og komfortabel
- Intet tryk i øregangen
- Valg mellem forskellige filtre
- Næsten usynlig i øret
- Kommunikation mulig via intercom
- Tale og omgivende lyde kan stadig registreres

Tabellen nedenfor viser hastighed og det hertil hørende støjniveau.

Speed	Noise level
100 km/h	94 dB
120 km/h	98 dB
140 km/h	102 dB

Vinden, der under kørsel strømmer langs med hjelmen, forårsager betydelig støj inde under hjelmen.

Et støjniveau på over 80 dB kan forårsage uoprettelig høreskade. Når dB-niveauet stiger, øges risikoen for høreskade. Tabellen nedenfor viser, i hvor lang tid man kan opholde sig i en støjende omgivelse, uden at det giver høreskade.


Tabellen nedenfor viser dB-værdier og sikker opholdstid.

Noise level	Maximum time within 24 hrs.
80 dB(A)	8 hrs.
83 dB(A)	4 hrs.
86 dB(A)	2 hrs.
89 dB(A)	1 hrs.
92 dB(A)	30 min.
95 dB(A)	15 min.

Vinden, der under kørsel strømmer langs med hjelmen, forårsager betydelig støj inde under hjelmen.

Et støjniveau på over 80 dB kan forårsage uoprettelig høreskade. Når dB-niveauet stiger, øges risikoen for høreskade. Tabellen nedenfor viser, i hvor lang tid man kan opholde sig i en støjende omgivelse, uden at det giver høreskade.

Tabellen nedenfor viser dB-værdier og sikker opholdstid.

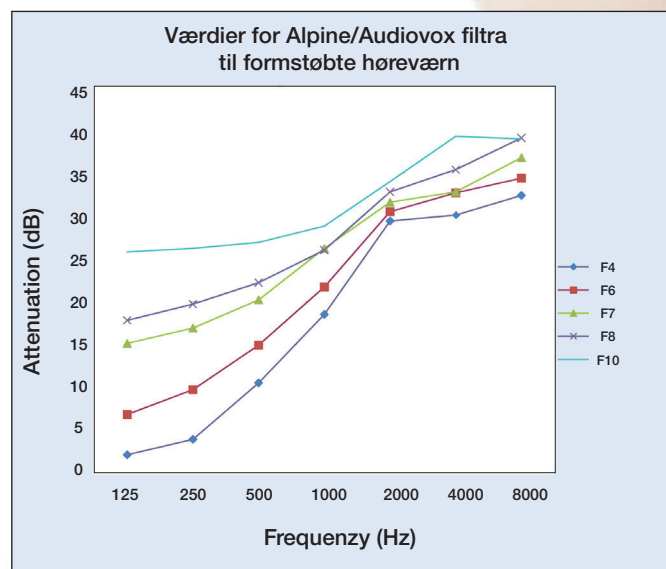

Filter	F4 Yellow	F6 Blue	F7 Green	F8 Red	F10 White
SNR value in dB	14	18	23	25	26
H- value in dB	22	24	27	28	28
M- value in dB	11	15	19	21	22
L- value in dB	4	8	14	17	20

## Audiovox ApS

Nordre Frihavnsgade 49, st. 2100 KBH. Ø.  
Herlev Hovedgade 138 E 2730 Herlev  
Bagsværd Hovedgade 77E 2880 Bagsværd  
Over Bølgen 2A 1.sal 2670 Greve  
H.C. Ørestedsvej 50C 1.sal 1879 Frederiksberg C

Tlf. 3940 1050  
info@audiovox.dk  
www.audiovox.dk



CE godkendt nr. 0121